


Frontier ED X Compact 15–35x56

SKU: 58210 • Spotting Scope

Parts & Mechanical Features

1	Extra-Low Dispersion (ED) Glass
2	Super Wide Angle Optics
3	Lanthanum Ocular Glass
4	Phase Corrected BAK-4 Roof Prism
5	Wide Band, Fully Multi-Coated Optical System
6	Barrel Focus Ring
7	Twist-Up Eye Cup
8	¼ Inch - 20 UNC Tripod Mounting Thread
9	Lightweight and compact construction

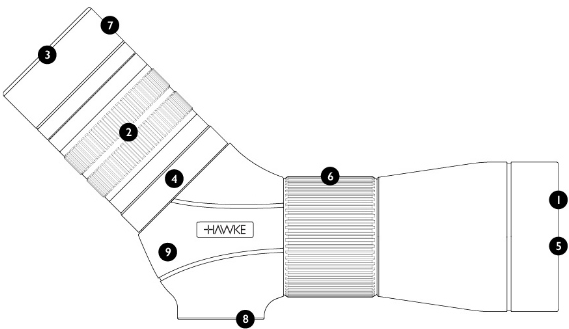

Focusing

Achtung: Blicken Sie mit diesem Gerät nicht direkt in die Sonne oder in eine andere starke Lichtquelle. Dies kann zu einer dauerhaften Schädigung der Augen führen.

- 1 Richten Sie Ihr Spektiv in Richtung des Objektes das Sie ansehen möchten.
- 2 Drehen Sie den Ring des Zoom-Okulars (2) auf die kleinste Vergrößerungsstufe.
- 3 Stellen Sie das Bild über den Fokussierknopf (4) scharf.
- 4 Drehen Sie nun den Ring des Zoom-Okulars auf die gewünschte Vergrößerungsstufe und korrigieren Sie wenn nötig mit Fokussierknopf um das Bild erneut scharf zu stellen.

Mounting

- 1 Montageschuh an der Basis des Spektivs (1) befestigen.
- 2 Montageschuh am Stativ aufsetzen und verriegeln.

Brillenträger müssen normalerweise die Augenmuscheln (3) durch Hineindrehen versenken um einen optimalen Augenabstand zu erreichen. Benutzer die keine Brille tragen können durch Herausdrehen der Augenmuscheln den optimalen Augen-Okular-Abstand anpassen.

Prisms

Roof Prisms

A roof prism is a reflective optical prism featuring two faces that meet at a 90° angle, resembling a roof. Its primary function is to erect and correct the image orientation while maintaining a compact, in-line optical path.

High Transmission

Content not available in selected language.

Specification & Terminology

Field of View (FOV)

The width of the Spotting Scope view. A larger FOV allows for a wider image to be seen. This can be measured in terms of angle (degrees), or by a set distance.

Close Focus

The closest possible distance that the Spotting Scope can be focused at. Spotting Scopes with an ability to focus at close range allow for better viewing of nearby objects.

Maintaining your Spotting Scope

- Lassen Sie die Objektivabdeckung auf dem Spektiv, wenn es nicht verwendet wird.
- Nutzen Sie zum Reinigen der Linsen das mit dem Spektiv mitgelieferte Objektivreinigungstuch oder ein anderes weiches, fusselfreies Tuch.
- Um Verunreinigungen zu entfernen, befeuchten Sie das Tuch mit ein bis zwei Tropfen Isopropylalkohol.
- Bewahren Sie das Spektiv an einem trockenen Ort auf.
- Versuchen Sie niemals das Innere des Spektivs zu reinigen oder das Spektiv auseinanderzubauen.
- Das Spektiv ist bei normalen Wetterbedingungen wasserdicht und beschlagfrei, darf aber nicht ins Wasser getaucht werden.

Warranty

No Fault Lifetime Warranty

Vorbehaltlich unten genannter Einschränkungen garantiert Hawke dem ursprünglichen Käufer lebenslang, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. (In Europa ist diese Garantie auf 10 Jahre beschränkt.) Sollte Ihr Hawke Produkt Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, reparieren wir das Produkt oder ersetzen es durch ein gleichwertiges, falls eine Reparatur nicht möglich ist.

Die Garantie deckt keine Schäden durch Missbrauch und übermäßigen Verschleiß (auch während der Garantiezeit) ab.

Bitte achten Sie darauf, Ihrem Garantieanspruch den Kassenbeleg beizulegen. Sie können Ihr Produkt unter folgendem Link bei uns registrieren: hawkeoptics.com/registration Für alle Garantiebedingungen oder die Anmeldung von Garantieansprüchen besuchen Sie bitte hawkeoptics.com/warranty

